

**MANUALE ISTRUZIONI**  
Lampada LED smart WI-FI RGB 8W  
+ CCT REGOLABILE 3000K-6000K

Codice 5906700

**Installazione dell'App**

**Passo 1:** Eseguire la scansione del seguente codice QR oppure cercare l'App "Smart Life" su Google play™ o Apple Store™ da installare sul proprio smartphone.



**Passo 2:** Avviare l'App "Smart Life". Verrà richiesta la registrazione. Inserire un indirizzo e-mail o numero di telefono e l'area di residenza.

**Passo 3:** Dopo aver inserito il numero di telefono verrà inviato il codice di registrazione tramite sms. Nel caso di indirizzo e-mail, verrà richiesto di inserire una password.


**Nota:** utilizzando indirizzo e-mail + password, sarà più agevole installare l'applicazione anche su altri telefoni per controllare i medesimi dispositivi.

- 01 -

**Configurazione rapida (modalità EZ)**

**1.** Prima di aggiungere il dispositivo, accertarsi che il proprio smartphone sia connesso alla rete WI-FI domestica (solo 2,4GHz).  
**2.** Per poter aggiungere la lampada smart, occorre fare in modo che vengano emessi lampeggi rapidi. Una lampada nuova appena connessa alla rete, lampeggia rapidamente di fabbrica. Se così non fosse, occorre seguire le istruzioni che sono contenute nell'App in cui sono indicate le appropriate sequenze di ON/OFF sull'interruttore per impostare la funzione.

Nota: per disinstallare una lampada già presente, suggeriamo di attivarla in modo che sia online sull'App, quindi, sempre tramite App, rimuoverla. Risulterà pronta per una nuova configurazione.

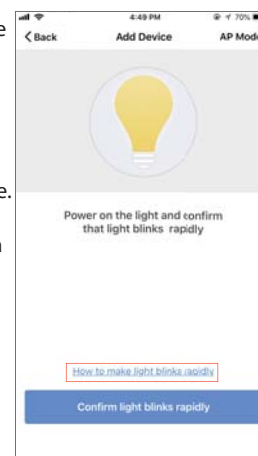

- 02 -

**3.** Avviare l'App, quindi fare clic su "+" per aggiungere il dispositivo.

Nota: occorre scegliere tra una serie di apparati il corretto prodotto. In questo caso, la lampadina smart WI-FI (**non** la versione Bluetooth).

**4.** Seguire le istruzioni dell'App per connettere la lampada alla propria rete WI-FI (solo 2,4GHz).

Verrà richiesto di inserire la password della rete che deve essere inserita esattamente rispettando minuscole e maiuscole.

**5.** Quando i dati saranno inseriti, premere "Done".

**6.** A questo punto, sarà possibile gestire tutte le funzioni della lampada tramite lo smartphone.




- 03 -

**Configurazione AP (per i più esperti)**

**1.** Prima di aggiungere il dispositivo, accertarsi che il proprio smartphone sia connesso alla rete WI-FI domestica (solo 2,4GHz).

**2.** Assicurarsi che sia stata avviata la configurazione AP nell'App, che la lampada sia alimentata e che emetta lampeggi lenti. Per fare in modo che la lampada lampeggi lentamente, seguire le istruzioni che sono contenute nell'App in cui sono indicate le appropriate sequenze di ON/OFF sull'interruttore per impostare la funzione.

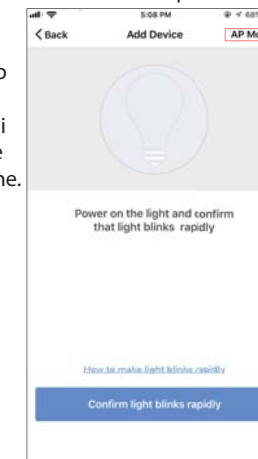

- 04 -


- Fare clic sul simbolo "+" in alto a destra dell'App.
- Selezionare il tipo di dispositivo, quindi fare clic su AP per aggiungerlo.
- Passare alle impostazioni di rete dello smartphone, quindi selezionare la rete WI-FI "Smart Life-xxx".
- Una volta stabilita la connessione, fare clic su "Done" per terminare la configurazione.



- 05 -


**Come connettere la lampada smart su Alexa**

- Avviare l'App "Smart Life" e verificare che il dispositivo sia attivo e presente nella lista.
- Modificare il nome del dispositivo in modo che Alexa possa riconoscerlo facilmente, ad esempio; luce sala, luce bagno, ecc.
- Ridurre a icona l'App Smart Life (non chiusa). Avviare l'App relativa ad Alexa e accertarsi di possedere almeno un dispositivo a controllo vocale.
- Nell'angolo sinistro dell'App di Alexa, fare clic su "≡" per aprire la pagina del menù, quindi fare click su "Skills".

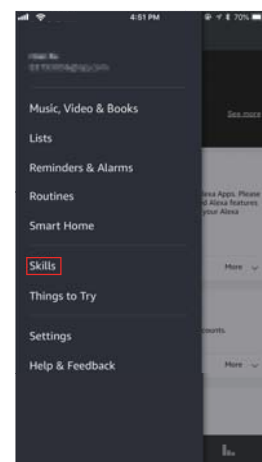

- 06 -

- Digitare "Smart Life" nella casella di ricerca, quindi fare clic su "Cerca".
- Abilitare la Smart Life nel menù "Skill", quindi inserire le credenziali di accesso per collegare l'account di Smart Life con Alexa.
- Dopo aver effettuato il collegamento dell'account, sarà possibile chiedere ad Alexa di cercare i nuovi dispositivi che verranno mostrati dopo circa 20 secondi.
- Tornare al menù di Alexa "≡" e fare clic su "Smart Home"

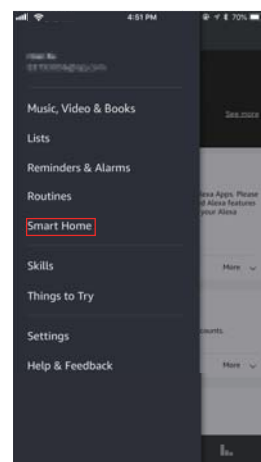

- 07 -

- Nel menù "Smart Home" è possibile creare gruppi di dispositivi per categoria. Se l'applicazione Smart Life è stata abbinata correttamente, sarà possibile attivare o disattivare tutti i dispositivi tramite comandi vocali. Ad esempio:  
"Alexa, imposta luce bagno a 50%"  
"Alexa, imposta luce cucina su blu", ecc.

**Raccomandazioni**

- Accertarsi che lampadina e telefono, siano entrambi connessi alla medesima rete WI-FI.
- Nel caso di router a doppia frequenza (2,4GHz, 5GHz), assicurarsi di usare solo la frequenza 2,4GHz per usare la lampada smart WI-FI.
- Verificare che la password di rete sia con metodo di cifratura di tipo WPA2-PSK con autorizzazione AES oppure in automatico. Mantenere lampada e router ad una certa distanza in modo che il segnale sia accettabile.
- Verificare che il router non abbia raggiunto il limite massimo di dispositivi gestibili via WI-FI.
- Accertarsi che la funzione filtraggio MAC sia attivata.
- Verificare che l'accesso alla rete sia consentito e che SSID sia visibile.
- Verificare che la funzione DHCP sul router sia attiva.
- Durante l'aggiunta di nuovi dispositivi, occorre digitare la chiave di rete esattamente con tutti i caratteri e numeri, rispettando sempre maiuscole e minuscole.

- 08 -

**SPECIFICHE TECNICHE**

Alimentazione: 100-240Vca 50/60Hz  
Attacco: E27  
Potenza: 8W  
Consumo in Stand-by: 0,5W (luce spenta)  
Temperatura colore: 2800K÷6500K (regolabile via App)  
Flusso luminoso: 850Lm (Modalità bianco)  
Colore: RGB (regolabile via App)  
Dimmerabile: Sì, da 0 a 100% via App  
Angolo: 120°  
Frequenza WI-FI: 2,412÷2,484GHz - IEEE802.11b/g/n  
Temperatura operativa: -10°C÷+55°C  
Temperatura stoccaggio: -20°C÷+80°C  
Umidità relativa: 5÷90% RH max  
Numero di accensioni: 20.000  
Uso consigliato: 12h/gg max  
Applicazione: Smart Life  
Dimensioni: 60(L) x 118(H)mm

Importato e distribuito da: SICE & C. S.r.l  
VIA AMERIGO VESPUCCI, 2/4/6 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALY  
TEL +39 02 45485312 - 3 - 4  
www.siceelectronics.it



Made in China